



施工時のご注意

施工に関する参考としての情報をお知らせ申し上げます。
 原則として施工に関しましてはご使用される方がどのように施工するか検討されるわけですが、あくまでも参考としてお伝えいたします。

- (1) 今までの施工実例において、たまたまの1件ではありますが家の周りに施工した時に土質の関係と思われませんが多量の雨が降った時にU字溝の脇から砂等が入り込み結果としてU字溝が浮き上がった事がありました。
 対策として板状の物を底面外側に打ち付けその板が浮き上がりを防ぐ役割を果たし解決いたしました。

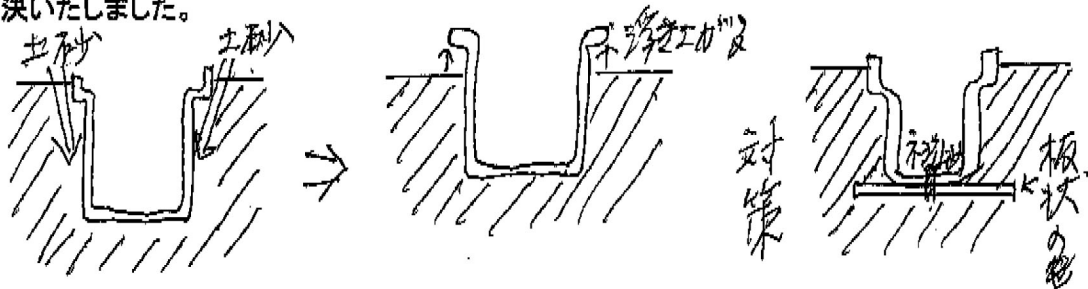

- (2) 土圧との関係ですが、土圧が強いと考えられる場合製品の壁面が多少内側に反ることがあり、その場合スチールメッシュが多少収まらないことが懸念されますが、その場合の対策としては、内側に15cmの長さの木杭をはめ込むことをお勧めいたします。
 スチールメッシュでは人の歩行は大丈夫ですが車等が通る場合はスチールメッシュではなくて一般のグレーチングをはめ込むことも一つかと考えます。
 グレーチングの事例はトラクターが通っても大丈夫でした。

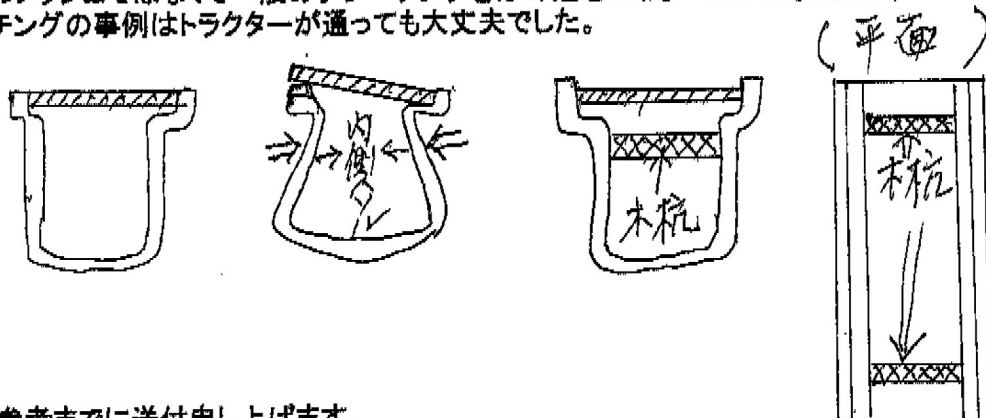

以上ご参考までに送付申し上げます。